




PL - POLSKA WERSJA.....	2
EN - ENGLISH VERSION	8
DE - DEUTSCHE VERSION.....	14
FR - VERSION FRANÇAISE	20
RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ.....	26
UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСИЯ	32
LT - LIETUVIŠKA VERSIJA	38
LV - LATVIEŠU VERSIJA	44
CZ - ČESKÁ VERZE.....	50
SK - SLOVENSKÁ VERZIA.....	56
HU - MAGYAR VÁLTOZAT	62
RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ.....	68
ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL	74
IT - VERSIONE ITALIANA.....	80
NL - NEDERLANDSE VERSIE.....	86
GR - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	92
PT - VERSÃO EM PORTUGUÊS	98



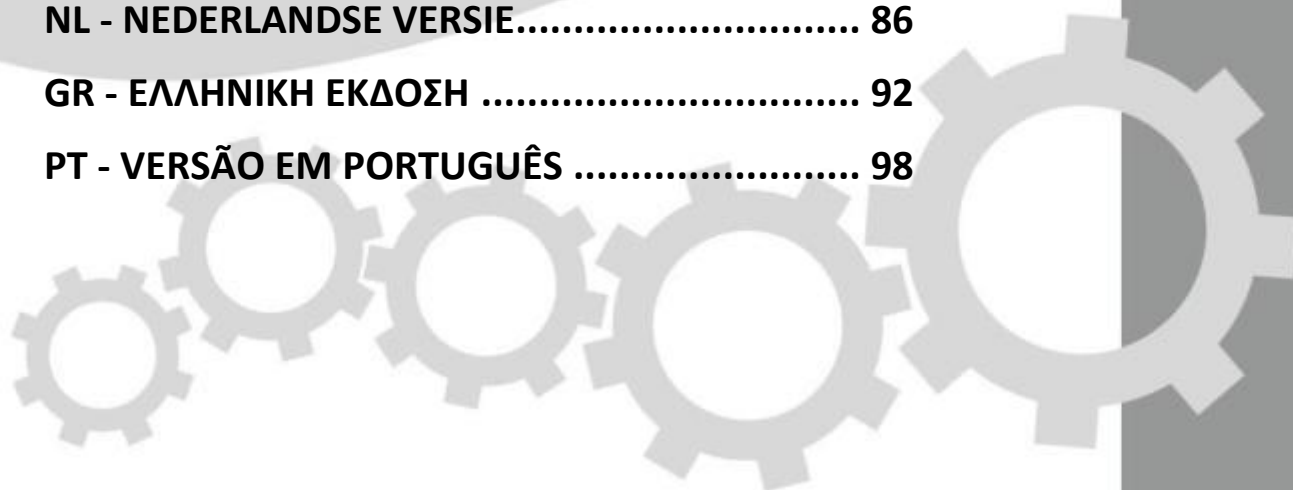

Instrukcja Obsługi

Lampa robocza LED ładowana przez USB

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL - POLSKA WERSJA



CE

G15119

Specyfikacja techniczna

Nr artykułu	G15119
Materiał	PC+TPR+ABS+aluminium
Rozmiar produktu	198x63x29mm
Stacja ładowująca	112x78x81mm
Waga urządzenia	361g
Typ akumulatora	3.7V 18650 Li-ion Do wielokrotnego ładowania
Pojemność akumulatora	2000mAh
Port ładowania	TYP C
Czas ładowania	około 2,5 godziny
Prąd wejściowy	5V 1A
Prąd wyjściowy	5V 1A
Napięcie przeładowania	4.2V
Napięcie rozładowania	3V
Akcesoria	Instrukcja obsługi + kabel typu C
Certyfikat	CE/ROHS

	Górne oświetlenie Oświetlenie punktowe	Oświetlenie przednie Latarka
LED	5W	10W COB
Jasność	250 lumenów	550 lumenów
Czas pracy	3,5 godziny	3 godziny

Funkcje produktu



Obrotowy hak 360°



Mocne połączenie kulowe

Bardzo mocny łącznik kulowy, łącznik kulowy jest nadal stabilny i nie obluźnia się po wielu obrotach.



Wysoka wydajność rozpraszania ciepła

Odsonięty metalowy blok aluminiowy znacznie zwiększa wydajność rozpraszania ciepła przez urządzenie.



Wskaźnik naładowania akumulatora

5 diod LED

★ Każda dioda wskazuje około 20% mocy naładowania urządzenia

Zielona dioda miga podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci się pięć diod.



Funkcja powerbanka

Port ładowania USB typu C

Dwustronne złącze, pozwala na dowolne ułożenie w gnieździe.



Instrukcja obsługi przycisków

Środkowy przełącznik kontroluje światło włączanie i wyłączenie

Sterowanie rodzajem oświetlenia



górne punktowe światło białe

frontowe rozproszone światło białe

frontowe rozproszone światło czerwone

frontowe migające światło czerwone

zmniejszanie mocy światła

zwiększanie mocy światła

Przycisk ściemniania ⊖

Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zmniejszyć jasność

⊕ **Przycisk rozjaśniania**

Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zwiększyć jasność

2 Sposoby ładowania



Ładowanie z sieci



Ładowanie z bazy

Konstrukcja magnetyczna



**Mocny
magnetyczny
tylny klips**

Szeroki zakres oświetlenia
obszaru roboczego



**Mocna
magnetyczna
podstawa**

Uwolnij swoje ręce, zwiększ
wydajność pracy

Instrukcje ładowania

- Lampa robocza jest w pełni ładowana przez USB, więc nie trzeba do niej kupować baterii.
- Akumulatory są naładowane w 80-90%, więc można ich używać od razu, jednak zaleca się pełne naładowanie akumulatora po jego otrzymaniu.
- Należy naładować baterię PRZED jej całkowitym rozładowaniem.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel USB do ładowania.
- Baterię należy przechowywać z dala od ekstremalnych temperatur, zwłaszcza gorąca.
- NIE próbuj otwierać komory baterii

OSTRZEŻENIE!

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.



User Manual

USB-Rechargeable Worklight LED

Translation of the original instructions

EN - ENGLISH VERSION



G15119

Technical specification

Article no.	G15119
Material	PC+TPR+ABS+aluminum
Product size	198x63x29mm
Charging station	112x78x81mm
Device weight	361g
Battery type	3.7V 18650 Li-ion Rechargeable
Battery capacity	2000mAh
Charging port	TYPE C
Charging time	about 2.5 hours
Input current	5V 1A
Output current	5V 1A
Overcharge voltage	4.2V
Discharge voltage	3V
Accessories	User manual + Type-C cable
Certificate	CE/ROHS


	Top lighting Spotlight	Front lighting Torch
LED	5W	10W COB
Brightness	250 lumens	550 lumens
Work time	3.5 hours	3 hours

Product Features



Strong ball joint

Very strong ball joint, the ball joint is still stable and does not loosen after many turns.

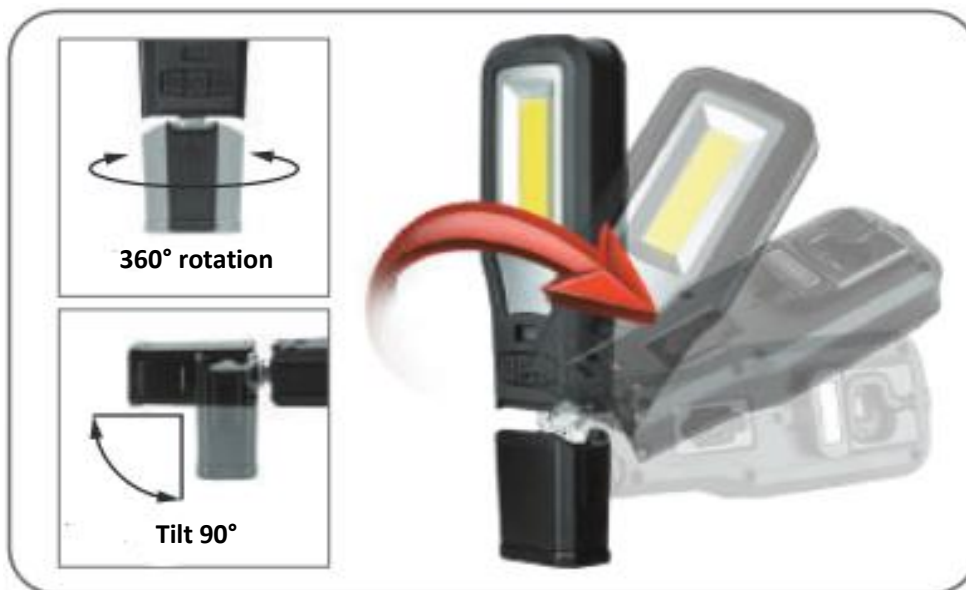

High heat dissipation efficiency

The exposed metal aluminum block significantly increases the heat dissipation efficiency of the device.



Battery charge indicator

5 LEDs

★ Each diode indicates approximately 20% of the device's charge

The green LED flashes while charging and five LEDs light up when fully charged.



Powerbank function

USB Type-C charging port

Double-sided connector allows for any arrangement in the socket.



Buttons user manual

The middle switch controls the light turning on and off

Lighting type control



top
spotlight
white
light



front
diffused
white
light



front
diffused
red
light



front
flashing
red light



Dimming button ⊖

When the light is on, press and hold this button to decrease the brightness

⊕ **Brightening button**

When the light is on, press and hold this button to increase the brightness

2 Charging methods



Charging from the network



Loading from the database

Magnetic construction



**Strong
magnetic back
clip**

Wide range of work area lighting



**Strong
magnetic base**

Free your hands, increase your work efficiency

Charging instructions

- The work light is fully USB rechargeable, so there's no need to buy batteries for it.
- The batteries are 80-90% charged so you can use them immediately, but it is recommended to fully charge the battery upon receipt.
- Please charge the battery BEFORE it becomes completely discharged.
- Once fully charged, disconnect the USB charging cable.
- Keep the battery away from extreme temperatures, especially hot ones.
- DO NOT attempt to open the battery compartment

CAUTION!

Children under 6 years of age should not use this product without adult supervision.



Bedienungsanleitung

USB wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte

Übersetzung der Originalanleitung

DE - DEUTSCHE VERSION



CE

G15119

Technische Daten

Artikel-Nr.	G15119
Material	PC + TPR + ABS + Aluminium
Produktgröße	198 x 63 x 29 mm
Ladestation	112 x 78 x 81 mm
Gerätgewicht	361 g
Akku-Typ	3,7 V 18650 Li-Ionen Wiederaufladbar
Batteriekapazität	2000 mAh
Ladeanschluss	TYP C
Ladezeit	ca. 2,5 Stunden
Eingangsstrom	5 V 1 A
Ausgangsstrom	5 V 1 A
Überladespannung	4,2 V
Entladespannung	3V
Zubehör	Benutzerhandbuch + Typ-C-Kabel
Zertifikat	CE/ROHS

	Deckenbeleuchtung Spotbeleuchtung	Frontbeleuchtung Taschenlampe
LED	5 W	10W COB
Helligkeit	250 Lumen	550 Lumen
Arbeitszeit	3,5 Stunden	3 Stunden

Produkteigenschaften



360° drehbarer Haken



Starkes Kugelgelenk

Sehr starkes Kugelgelenk, das Kugelgelenk ist noch stabil und löst sich auch nach vielen Drehungen nicht.



Hohe Wärmeableitungseffizienz

Der freiliegende Metallaluminiumblock erhöht die Wärmeableitungseffizienz des Geräts erheblich.



Batterieladeanzeige

5 LEDs

★ Jede Diode zeigt ca. 20 % der Geräteladung an

die grüne LED und bei voller Ladung leuchten fünf LEDs.



Powerbank-Funktion

USB-Typ-C-Ladeanschluss

Doppelseitiger Stecker ermöglicht beliebige Anordnung in der Steckdose.



Tasten Bedienungsanleitung

Der mittlere Schalter steuert das Licht
Ein- und Ausschalten

Beleuchtungsartsteuerung



obere
Punkt
Licht
Weiß

Front
verstreut
Licht
Weiß

Front
verstreut
Licht
Rot

Front
blinkend
Licht
Rot



Dimmer-Taste ⊖

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken und halten Sie diese Taste, um die Helligkeit zu verringern

⊕ **Schaltfläche „Aufhellen“**

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie diese Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen

2 Lademethoden



Laden aus dem Netz



Laden aus der Datenbank

Magnetische Konstruktion



**Starker
magnetischer
Rückclip**

Große Auswahl an
Arbeitsplatzbeleuchtung



**Starker
Magnetfuß**

Befreien Sie Ihre Hände und steigern
Sie Ihre Arbeitseffizienz

Ladeanleitung

- Die Arbeitsleuchte ist vollständig über USB aufladbar, Sie müssen also keine Batterien dafür kaufen.
- Die Batterien sind zu 80–90 % geladen, sodass Sie sie sofort verwenden können. Es wird jedoch empfohlen, die Batterie nach Erhalt vollständig aufzuladen.
- Bitte laden Sie den Akku, BEVOR er vollständig entladen ist.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-Ladekabel.
- Halten Sie die Batterie von extremen Temperaturen, insbesondere Hitze, fern.
- Versuchen Sie NICHT, das Batteriefach zu öffnen

WARNUNG!

Kinder unter 6 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.



Manuel de l'utilisateur

Lampe de travail LED rechargeable par USB

Traduction des instructions originales

FR - VERSION FRANÇAISE



CE

G15119

Spécifications techniques

Numéro d'article	G15119
Matériel	PC+TPR+ABS+aluminium
Taille du produit	198x63x29mm
Station de charge	112x78x81mm
Poids de l'appareil	361 g
Type de batterie	Batterie Li-ion 3,7 V 18650 Rechargeable
Capacité de la batterie	2000 mAh
Port de charge	TYPE C
Temps de charge	environ 2,5 heures
Courant d'entrée	5 V 1 A
Courant de sortie	5 V 1 A
Tension de surcharge	4,2 V
Tension de décharge	3V
Accessoires	Manuel d'utilisation + câble Type-C
Certificat	CE/ROHS

	Éclairage zénithal Éclairage ponctuel	Éclairage avant Lampe de poche
DIRIGÉ	5W	COB 10 W
Luminosité	250 lumens	550 lumens
Temps de travail	3,5 heures	3 heures

Caractéristiques du produit



Rotule solide

Rotule très solide, la rotule reste stable et ne se desserre pas après de nombreux tours.



Efficacité de dissipation thermique élevée

Le bloc d'aluminium métallique exposé augmente considérablement l'efficacité de dissipation thermique de l'appareil.



Indicateur de charge de la batterie

5 LED

★ Chaque diode indique environ 20 % de la charge de l'appareil

La LED verte clignote pendant la charge et cinq LED s'allument lorsque la charge est complète.



Fonction Powerbank

Port de chargement USB Type-C

Le connecteur double face permet n'importe quelle disposition dans la prise.



Manuel d'utilisation des boutons

L'interrupteur du milieu contrôle la lumière allumer et éteindre

Contrôle du type d'éclairage



supérieur
indiquer
lumière
blanc

devant
dispersé
lumière
blanc

devant
dispersé
lumière
rouge

devant
clignotant
lumière
rouge

en baisse
puissance lumineuse

croissant
puissance lumineuse

Bouton variateur ⊖

Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour diminuer la luminosité

⊕ **Bouton Éclaircir**

Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter la luminosité

2 méthodes de charge



Recharge depuis le réseau



Chargement depuis la base de données

Construction magnétique



**Clip arrière
magnétique
puissant**

Large gamme d'éclairage de zone de travail



**Base
magnétique
puissante**

Libérez vos mains, augmentez votre efficacité au travail

Instructions de charge

- La lampe de travail est entièrement rechargeable par USB, il n'est donc pas nécessaire d'acheter des piles.
- Les batteries sont chargées à 80-90%, vous pouvez donc les utiliser immédiatement, mais il est recommandé de charger complètement la batterie dès réception.
- Veuillez charger la batterie AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Une fois complètement chargé, débranchez le câble de chargement USB.
- Gardez la batterie à l'abri des températures extrêmes, en particulier des températures élevées.
- NE PAS tenter d'ouvrir le compartiment à piles

AVERTISSEMENT!

Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.



Руководство пользователя

Светодиодный рабочий фонарь с зарядкой от USB

Перевод оригинальной инструкции
RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ



G15119

Технические характеристики

Номер статьи	Г15119
Материал	ПК+ТПР+АБС+алюминий
Размер продукта	198x63x29мм
Зарядная станция	112x78x81мм
Вес устройства	361г
Тип батареи	3.7V 18650 литий-ионный Перезаряжаемый
Емкость аккумулятора	2000 мАч
Порт зарядки	ТИП С
Время зарядки	около 2,5 часов
Входной ток	5В 1А
Выходной ток	5В 1А
Напряжение перезаряда	4.2В
Напряжение разряда	3В
Аксессуары	Руководство пользователя + кабель Type-C
Сертификат	CE/ROHS

	Верхнее освещение Точечное освещение	Переднее освещение Фонарик
ВЕЛ	5 Вт	10 Вт COB-модуль
Яркость	250 люмен	550 люмен
Рабочее время	3,5 часа	3 часа

Характеристики продукта



Прочный шаровой шарнир

Очень прочный шаровой шарнир, шаровой шарнир по-прежнему стабилен и не ослабевает после множества поворотов.



Высокая эффективность рассеивания тепла

Открытый металлический алюминиевый блок значительно повышает эффективность рассеивания тепла устройством.



Индикатор заряда батареи

5 светодиодов

★ Каждый диод показывает примерно 20% заряда устройства

зеленый светодиод, а при полной зарядке загорятся пять светодиодов.



Функция Powerbank

Порт зарядки USB Type-C

Двусторонний разъем допускает любое расположение в розетке.



Руководство пользователя кнопок

Средний переключатель управляет светом.
включение и выключение

Управление типом
освещения



верхний
точка
свет
белый

передний
разбросанный
свет
белый

передний
разбросанный
свет
красный

передний
мигает
свет
красный

уменьшение
мощность света

увеличивается
мощность света

Кнопка диммера ⊖

Когда свет включен, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы уменьшить яркость.

Кнопка увеличения яркости ⊕

Когда свет включен, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить яркость.

2 способа зарядки



Зарядка от сети



Загрузка из базы данных

Магнитная конструкция



Широкий спектр освещения
рабочей зоны



Освободите руки, повысьте
эффективность работы

Инструкции по зарядке

- Рабочий фонарь полностью заряжается от USB, поэтому нет необходимости покупать для него батарейки.
- Аккумуляторы заряжены на 80–90 %, поэтому вы можете использовать их сразу, но рекомендуется полностью зарядить аккумулятор при получении.
- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор ДО того, как он полностью разрядится.
- После полной зарядки отсоедините USB-кабель для зарядки.
- Берегите аккумулятор от воздействия экстремальных температур, особенно высоких.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ открыть батарейный отсек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Детям до 6 лет не следует использовать данное изделие без присмотра взрослых.



Посібник користувача

Світлодіодний робочий ліхтар, що перезаряджається з USB

Переклад оригінальної інструкції

UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

CE

G15119



Технічна специфікація

Номер статті	G15119
Матеріал	ПК+ТПР+АБС+алюміній
Розмір продукту	198x63x29 мм
Зарядна станція	112x78x81 мм
Вага пристрою	361 г
Тип батареї	3.7V 18650 Літій-іонний Акумуляторний
Ємність акумулятора	2000 мАг
Порт заряджання	ТИП С
Час заряджання	близько 2,5 годин
Вхідний струм	5 В 1 А
Вихідний струм	5 В 1 А
Напруга перезаряду	4,2 В
Напруга розряду	3В
Акcesуари	Інструкція користувача + кабель Type-C
Сертифікат	CE/ROHS

	Верхнє освітлення Точкове освітлення	Переднє освітлення Ліхтарик
Світлодіодний	5 Вт	10 Вт COB
Яскравість	250 люменів	550 люменів
Робочий час	3,5 години	3 години

Характеристики продукту



Міцний кульовий шарнір

Дуже міцний кульовий шарнір, він залишається стабільним і не розхитується після багатьох обертів.



Висока ефективність розсіювання тепла

Відкритий металевий алюмінієвий блок значно підвищує ефективність розсіювання тепла пристроєм.



Індикатор заряду акумулятора

5 світлодіодів

★ Кожен діод показує приблизно 20% заряду пристрою

Зелений світлодіод блимає під час заряджання, а п'ять світлодіодів світяться, коли пристрій повністю заряджений.



Функція зовнішнього зарядного пристрою

Порт зарядки USB Type-C

Двосторонній роз'єм дозволяє будь-яке розташування в розетці.



Інструкція користувача кнопок

Середній перемикач керує світлом
увімкнення та вимкнення

Управління типом
освітлення



верхній
точка
світло
білий

передня
частина
розсіяний
світло
білий

передня частина
розсіяний
світло
червоний

передня частина
миготливий
світло
червоний

Зменшення
світлова сила

зростаючий
світлова сила

Кнопка диммера ⊖

Коли світло ввімкнено, натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб зменшити яскравість

⊕ **Кнопка «Яскравіше»**

Коли світло ввімкнено, натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб збільшити яскравість

2 способи заряджання




Зарядка від мережі




Завантаження з бази даних

Магнітна конструкція

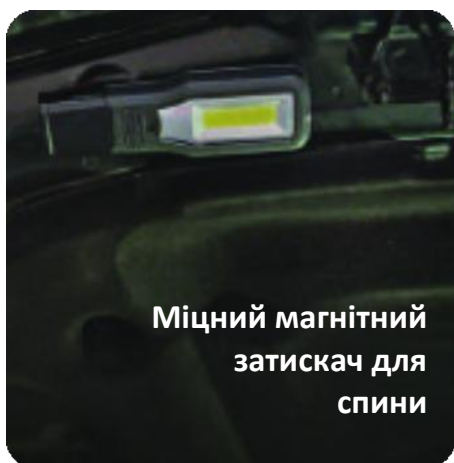

Широкий спектр освітлення
робочої зони

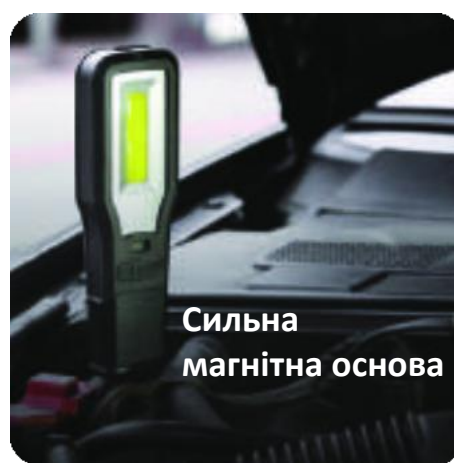

Звільніть руки, підвищте
ефективність роботи

Інструкції з заряджання

- Робочий ліхтарик повністю заряджається через USB, тому немає потреби купувати для нього батарейки.
- Акумулятори заряджені на 80-90%, тому ви можете використовувати їх негайно, але рекомендується повністю зарядити акумулятор після отримання.
- Будь ласка, заряджайте акумулятор ДО того, як він повністю розрядиться.
- Після повного заряджання від'єднайте USB-кабель для заряджання.
- Тримайте акумулятор подалі від екстремальних температур, особливо високих.
- НЕ намагайтеся відкрити батарейний відсік

УВАГА!

Дітям віком до 6 років не слід використовувати цей продукт без нагляду дорослих.



Vartotojo vadovas

Įkraunamas USB LED darbo žibintas

Originalių instrukcijų vertimas

LT - LIETUVIŠKA VERSIJA



CE

G15119

Techninė specifikacija

Straipsnio Nr.	G15119
Medžiaga	PC + TPR + ABS + aliuminis
Produkto dydis	198 x 63 x 29 mm
Įkrovimo stotelė	112 x 78 x 81 mm
Įrenginio svoris	361 g
Baterijos tipas	3,7 V 18650 ličio jonų akumuliatorius Įkraunamas
Baterijos talpa	2000 mAh
Įkrovimo prievadas	C TIPAS
Įkrovimo laikas	apie 2,5 valandos
Įėjimo srovė	5 V 1 A
Išėjimo srovė	5 V 1 A
Perkrovos įtampa	4,2 V
Iškrovimo įtampa	3 V
Priedai	Vartotojo vadovas + C tipo laidas
sertifikatas	CE/ROHS

	Viršutinis apšvietimas Prožektorius apšvietimas	Priekinis apšvietimas Žibintuvėlis
LED	5W	10 W COB lemputė
Ryškus	250 liumenų	550 liumenų
Darbo laikas	3,5 valandos	3 valandos

Produkto savybės



360° besisukantis kabliukas



Stiprus rutulinis sujungimas

Labai tvirtas šarnyras, šarnyras vis dar stabilus ir neatsipalaiduoja po daugelio posūkių.



Didelis šilumos išsklaidymo efektyvumas

Atviras metalinis aliuminio blokas žymiai padidina įrenginio šilumos išsklaidymo efektyvumą.



Baterijos įkrovos indikatorius

5 šviesos diodai

★ Kiekvienas diodas rodo maždaug 20 % įrenginio įkrovos

žalias šviesos diodas, o kai akumuliatorius visiškai įkrautas, užsidega penki šviesos diodai.



Išorinės baterijos funkcija

USB C tipo įkrovimo prievadas

Dvipusė jungtis leidžia bet kokią išdėstymą lizde.



Mygtukų naudotojo vadovas

Vidurinis jungiklis valdo šviesą
įjungimas ir išjungimas

Apšvietimo tipo
valdymas



viršutinis
taškas
šviesa
balta

priekis
išsibarstęs
šviesa
balta

priekis
išsibarstęs
šviesa
raudona

priekis
mirksintis
šviesa
raudona

mažėjantis
šviesos galia

didėjantis
šviesos galia

Pritemdymo mygtukas ⊖

Kai lemputė įjungta, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad sumažintumėte ryškumą

⊕ Ryškinimo mygtukas

Kai lemputė įjungta, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad padidintumėte ryškumą

2 įkrovimo būdai



Įkrovimas iš tinklo



Kraunama iš duomenų bazės

Magnetinė konstrukcija



**Stiprus
magnetinis galinis
spautukas**

Platus darbo zonos apšvietimo pasirinkimas



**Stiprus
magnetinis
pagrindas**

Atlaisvinkite rankas, padidinkite darbo efektyvumą

Įkrovimo instrukcijos

- Darbo žibintas yra pilnai įkraunamas per USB, todėl jam nereikia pirkti baterijų.
- Baterijos yra įkrautos 80–90 %, todėl galite jas naudoti iš karto, tačiau rekomenduojama bateriją visiškai įkrauti gavus.
- Įkraukite akumuliatorių PRIEŠ jam visiškai išsikrovus.
- Kai telefonas visiškai įkrautas, atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Saugokite bateriją nuo ekstremalių temperatūrų, ypač karštų.
- NEBANDYKITE atidaryti baterijų skyriaus

ĮSPĖJIMAS!

Vaikai iki 6 metų neturėtų naudoti šio gaminio be suaugusiųjų priežiūros.



Lietotāja rokasgrāmata

USB uzlādējama LED darba gaisma

Originālo instrukciju tulkojums

LV - LATVIEŠU VERSIJA



CE

G15119

Tehniskā specifikācija

Raksta Nr.	G15119
Materiāls	PC + TPR + ABS + alumīnijs
Produkta izmērs	198x63x29 mm
Uzlādes stacija	112x78x81 mm
Ierīces svars	361 g
Akumulatora tips	3,7 V 18650 litija jonu akumulators Uzlādējams
Akumulatora ietilpība	2000 mAh
Uzlādes ports	C TIPS
Uzlādes laiks	apmēram 2,5 stundas
Ieejas strāva	5 V 1 A
Izejas strāva	5 V 1 A
Pārslodzes spriegums	4,2 V
Izlādes spriegums	3V
Piederumi	Lietotāja rokasgrāmata + C tipa kabelis
Sertifikāts	CE/ROHS

	Virsgaismas apgaismojums Prožektoru apgaismojums	Priekšējais apgaismojums Lukturītis
LED	5W	10 W COB spuldze
Spilgtums	250 lūmeni	550 lūmeni
Darba laiks	3,5 stundas	3 stundas

Produkta funkcijas



Spēcīga lodveida lodīte

Ļoti spēcīga lodveida.



Augsta siltuma izkliedes efektivitāte

Atsegtais metāla alumīnija bloks ievērojami palielina ierīces siltuma izkliedes efektivitāti.



Akumulatora uzlādes indikators

5 gaismas diodes

★ Katra diode norāda aptuveni 20% no ierīces uzlādes līmeņa

zaļā gaismas diode, un, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, iedegas piecas gaismas diodes.




Powerbank funkcija

USB C tipa uzlādes ports

Divpusējais savienotājs ļauj veikt jebkādu izvietošanu kontaktligzdā.



Pogas lietotāja rokasgrāmata

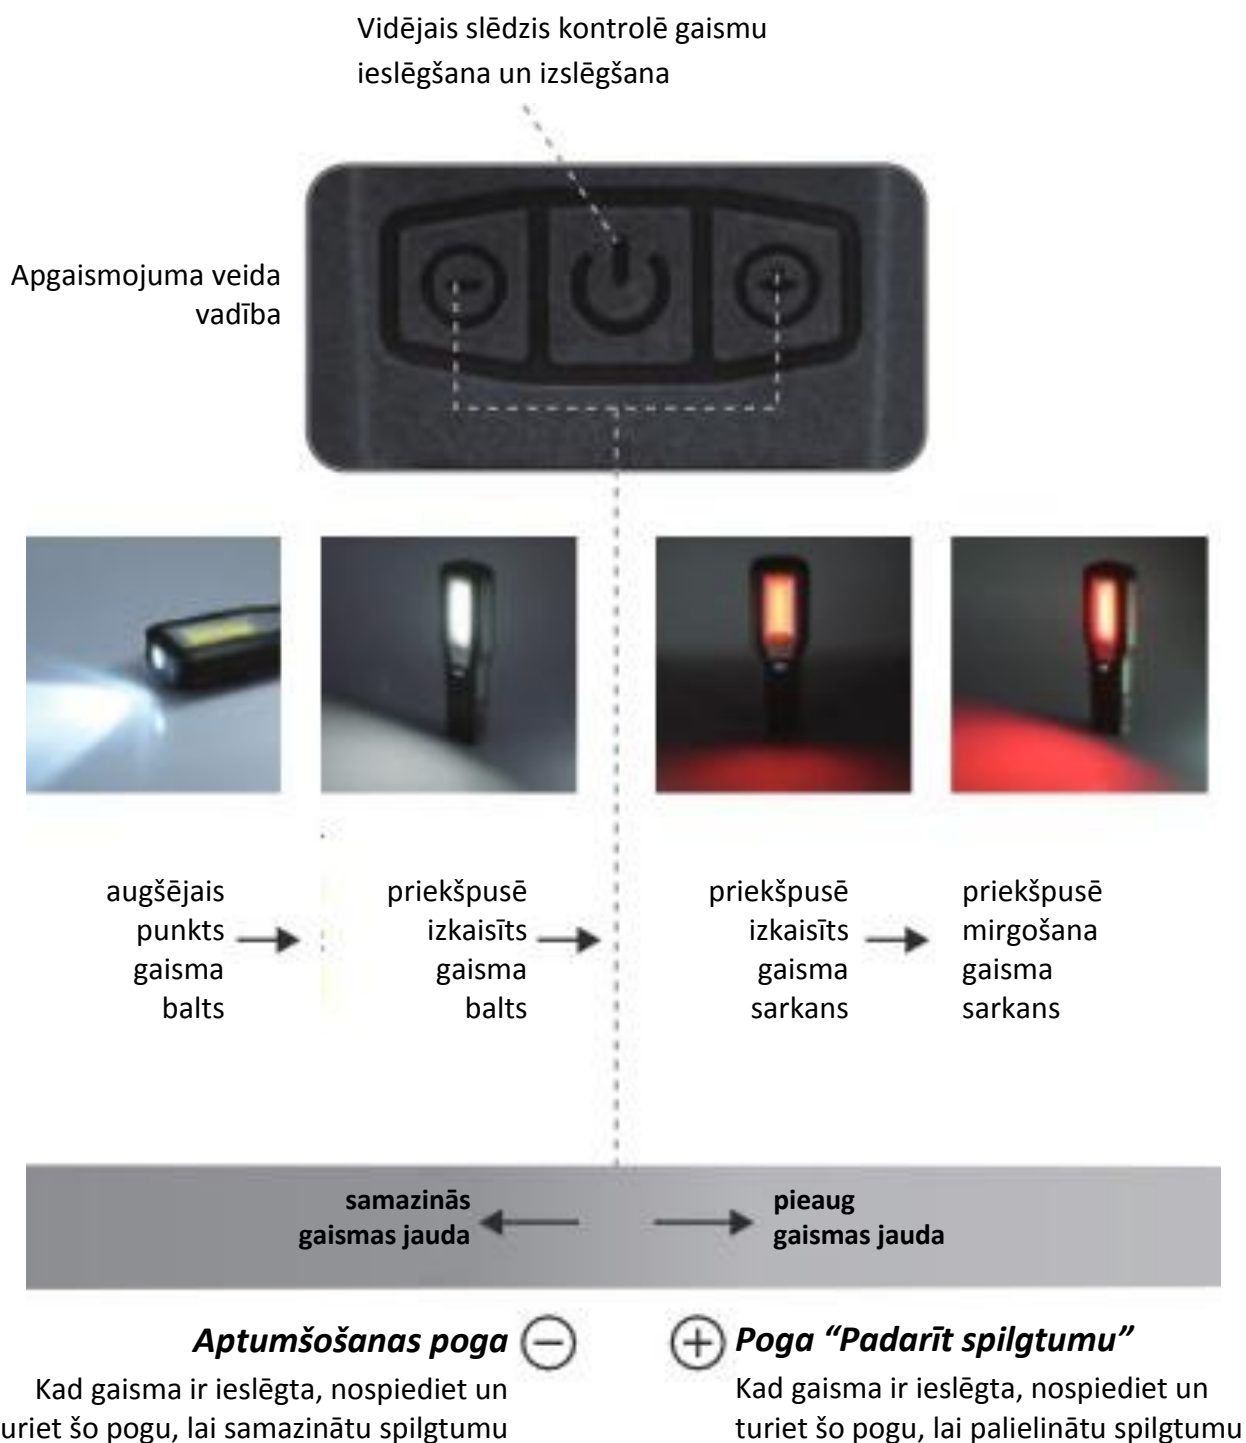

2 uzlādes metodes



Uzlāde no tīkla



Ielādē no datubāzes

Magnētiskā konstrukcija



Plašs darba zonas apgaismojuma klāsts



Atbrīvojiet rokas, palieliniet darba efektivitāti

Uzlādes instrukcijas

- Darba lampa ir pilnībā uzlādējama, izmantojot USB, tāpēc tai nav nepieciešams iegādāties baterijas.
- Baterijas ir uzlādētas par 80–90 %, tāpēc tās var lietot nekavējoties, taču ieteicams akumulatoru pilnībā uzlādēt pēc saņemšanas.
- Lūdzu, uzlādējiet akumulatoru PIRMS tas ir pilnībā izlādējies.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet USB uzlādes kabeli.
- Sargājiet akumulatoru no ekstremālām temperatūrām, īpaši karstām.
- NEMĒĢINIET atvērt akumulatora nodalījumu

BRĪDINĀJUMS!

Bērniem līdz 6 gadu vecumam šo produktu nedrīkst lietot bez pieaugušo uzraudzības.



Uživatelská příručka

USB dobíjecí LED pracovní světlo

Překlad originálního návodu
CZ - ČESKÁ VERZE



CE

G15119

Technická specifikace

Číslo článku	G15119
Materiál	PC+TPR+ABS+hliník
Velikost produktu	198x63x29mm
Nabíjecí stanice	112x78x81mm
Hmotnost zařízení	361 g
Typ baterie	3,7V 18650 Li-ion Dobíjecí
Kapacita baterie	2000 mAh
Nabíjecí port	TYP C
Doba nabíjení	asi 2,5 hodiny
Vstupní proud	5V 1A
Výstupní proud	5V 1A
Přebíjecí napětí	4,2 V
Vybíjecí napětí	3V
Příslušenství	Uživatelská příručka + kabel typu C
Osvědčení	CE/ROHS

	Stropní osvětlení Bodové osvětlení	Přední osvětlení Svítilna
LED	5W	10W COB
Jas	250 lumenů	550 lumenů
Pracovní doba	3,5 hodiny	3 hodiny

Vlastnosti produktu



Silný kulový kloub

Velmi pevný kulový kloub, kulový kloub je stále stabilní a po mnoha otočeních se neuvolňuje.



Vysoká účinnost odvodu tepla

Odkrytý kovový hliníkový blok výrazně zvyšuje účinnost odvodu tepla zařízením.



Indikátor nabití baterie

5 LED diod

★ Každá dioda indikuje přibližně 20 % nabití zařízení

Zelená LED dioda během nabíjení bliká a po plném nabití se rozsvítí pět LED diod.




Funkce powerbanky

Nabíjecí port USB typu C

Oboustranný konektor umožňuje libovolné uspořádání v zásuvce.



Uživatelská příručka k tlačítkům

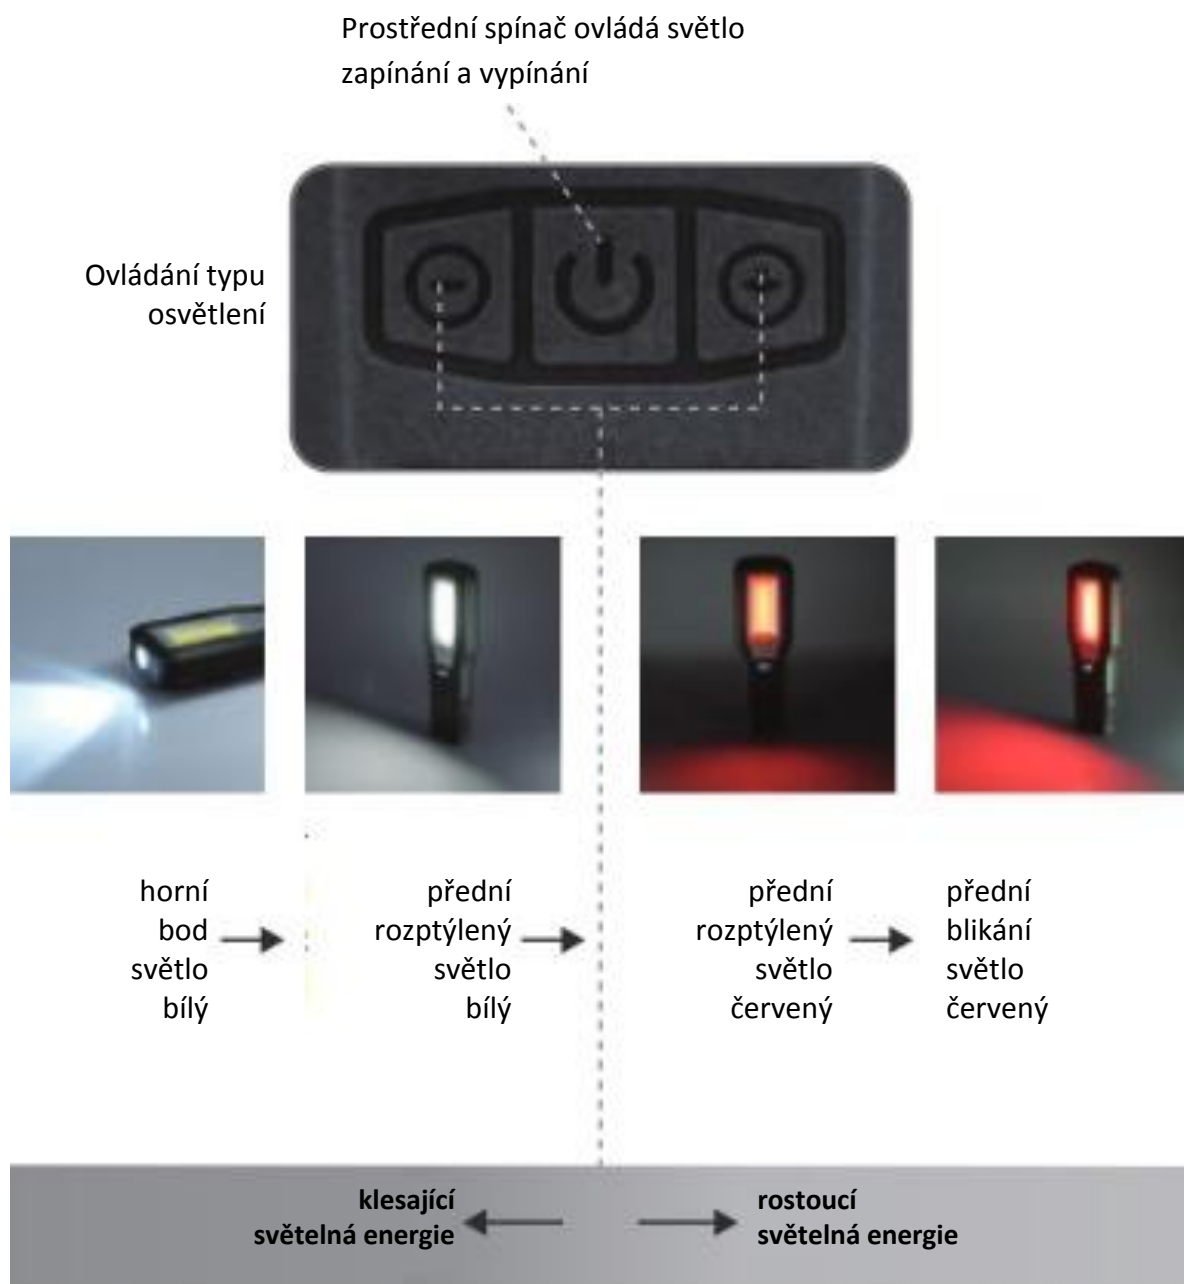

Tlačítko stmívače ⊖

Když světlo svítí, stiskněte a podržte toto tlačítko pro snížení jasu

⊕ Tlačítko pro zesvětlení

Když světlo svítí, stiskněte a podržte toto tlačítko pro zvýšení jasu

2 Způsoby nabíjení



Nabíjení ze sítě



Načítání z databáze

Magnetická konstrukce



Široká škála osvětlení pracovního prostoru



Uvolněte si ruce, zvyšte efektivitu práce

Pokyny pro nabíjení

- Pracovní světlo je plně dobíjecí přes USB, takže pro něj není třeba kupovat baterie.
- Baterie jsou nabitě na 80–90 %, takže je můžete ihned používat, ale doporučuje se je po obdržení plně nabít.
- Nabíjte baterii PŘEDtím, než se zcela vybije.
- Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel USB.
- Chraňte baterii před extrémními teplotami, zejména vysokými.
- NEPOKOUŠEJTE SE otevřít přihrádku na baterie

VAROVÁNÍ!

Děti mladší 6 let by neměly tento výrobek používat bez dozoru dospělé osoby.



Používateľská príručka

Nabíjateľné pracovné LED svetlo s USB

Preklad originálnych pokynov
SK - SLOVENSKÁ VERZIA



CE

G15119

Technická špecifikácia

Číslo článku	G15119
Materiál	PC+TPR+ABS+hliník
Veľkosť produktu	198 x 63 x 29 mm
Nabíjacia stanica	112x78x81mm
Hmotnosť zariadenia	361 g
Typ batérie	3,7 V lítium-iónová batéria 18650 Nabíjateľné
Kapacita batérie	2000 mAh
Nabíjací port	TYP C
Čas nabíjania	približne 2,5 hodiny
Vstupný prúd	5V 1A
Výstupný prúd	5V 1A
Prebíjacie napätie	4,2 V
Vybíjacie napätie	3V
Príslušenstvo	Používateľská príručka + kábel typu C
Certifikát	CE/ROHS

	Nadzemné osvetlenie Bodové osvetlenie	Predné osvetlenie Baterka
LED dióda	5W	10W COB
Jas	250 lúmenov	550 lúmenov
Pracovný čas	3,5 hodiny	3 hodiny

Vlastnosti produktu



Silný guľový kĺb

Veľmi pevný guľový kĺb, guľový kĺb je stále stabilný a po mnohých otočeniach sa neuvolňuje.



Vysoká účinnosť odvodu tepla

Odkrytý kovový hliníkový blok výrazne zvyšuje účinnosť odvodu tepla zariadenia.



Indikátor nabitia batérie

5 LED diód

★ Každá dióda indikuje približne 20 % nabitia zariadenia

zelená LED dióda a po úplnom nabití sa rozsvieti päť LED diód.




Funkcia powerbanky

Nabíjací port USB typu C

Obojstranný konektor umožňuje ľubovoľné usporiadanie v zásuvke.



Používateľská príručka k tlačidlám

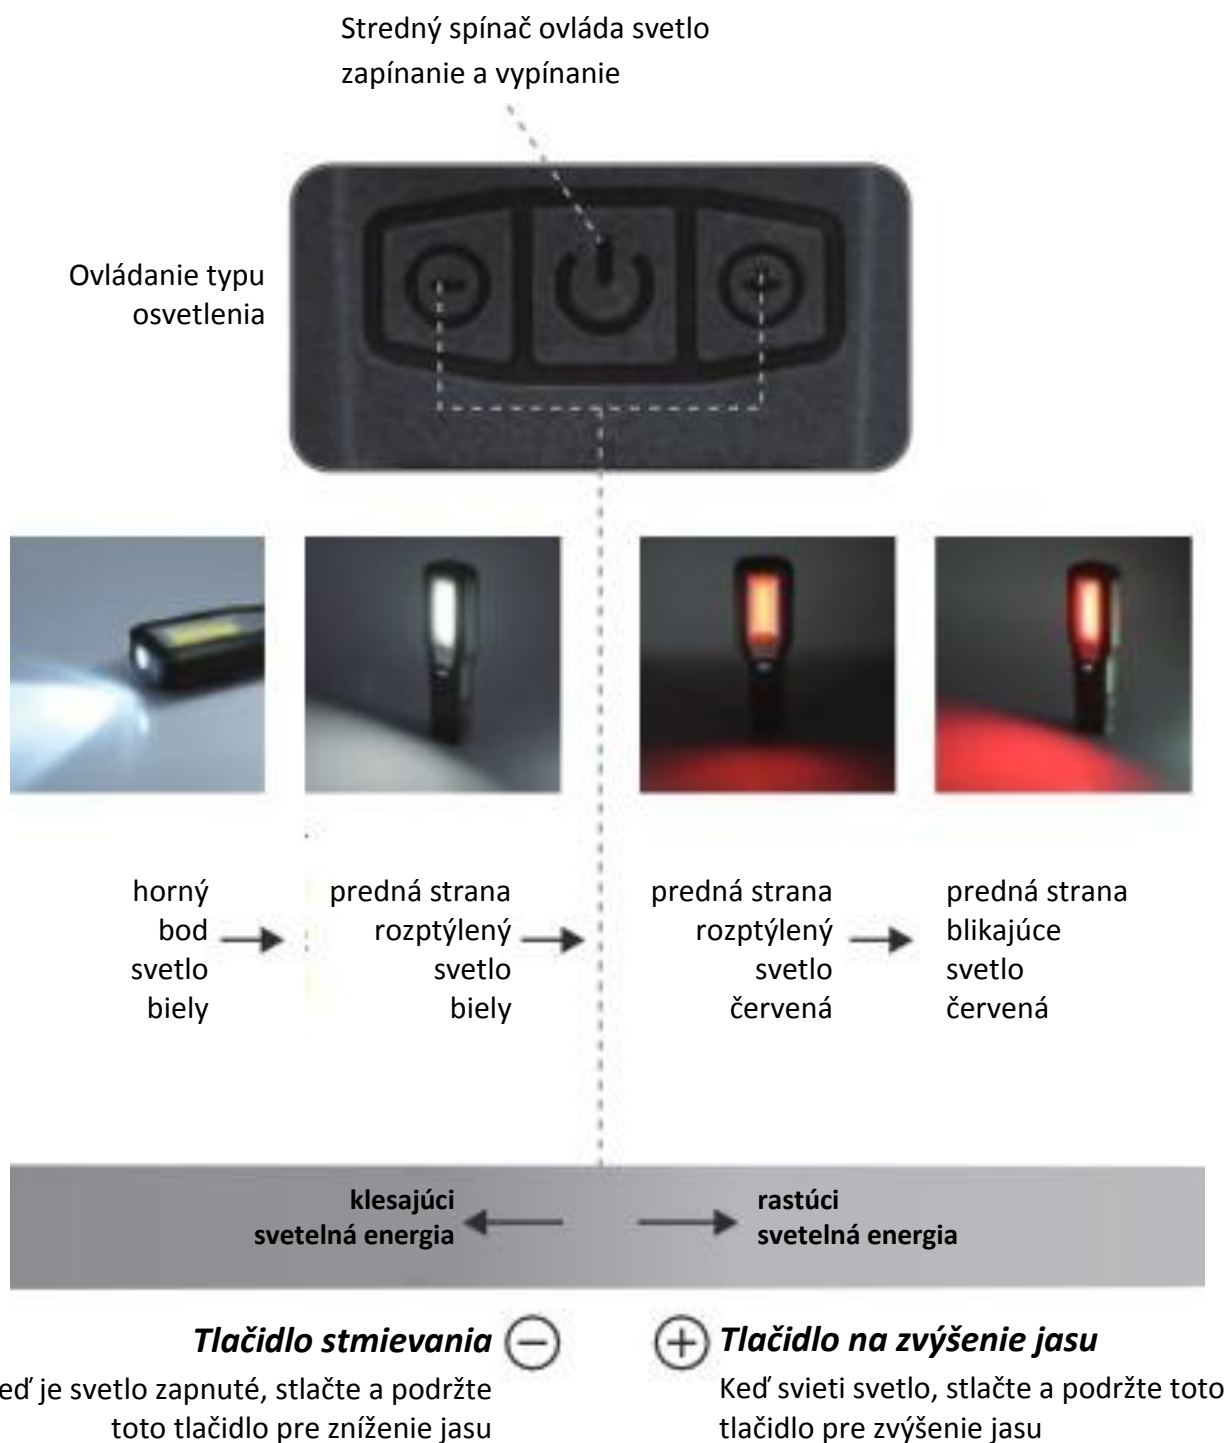

2 spôsoby nabíjania



Nabíjanie zo siete



Načítava sa z databázy

Magnetická konštrukcia



**Silný magnetický
klip na zadnej
strane**

Široký výber osvetlenia
pracovného priestoru



**Silná magnetická
základňa**

Uvoľnite si ruky, zvýšte svoju
pracovnú efektivitu

Pokyny na nabíjanie

- Pracovné svetlo je plne nabíjateľné cez USB, takže doň nie je potrebné kupovať batérie.
- Batérie sú nabité na 80 – 90 %, takže ich môžete ihneď používať, ale odporúča sa ich po doručení úplne nabiť.
- Batériu nabíjajte PREDTÝM, ako sa úplne vybije.
- Po úplnom nabití odpojte nabíjací kábel USB.
- Batériu chráňte pred extrémnymi teplotami, najmä pred vysokými.
- NEPOKÚŠAJTE SA otvoriť priehradku na batérie

POZOR!

Deti mladšie ako 6 rokov by nemali tento výrobok používať bez dozoru dospelých osôb.



Felhasználói kézikönyv

USB újratölthető LED munkalámpa

Az eredeti utasítások fordítása
HU - MAGYAR VÁLTOZAT



CE

G15119

Műszaki előírás

Cikkszám	G15119
Anyag	PC + TPR + ABS + alumínium
Termék mérete	198x63x29 mm
Töltőállomás	112x78x81 mm
Eszköz súlya	361 g
Akkumulátor típusa	3,7 V-os 18650 lítium-ion akkumulátor Újratölthető
Akkumulátor kapacitása	2000mAh
Töltőport	C TÍPUS
Töltési idő	körülbelül 2,5 óra
Bemeneti áram	5V 1A
Kimeneti áram	5V 1A
Túltöltési feszültség	4,2 V
Kisülési feszültség	3V
Kiegészítők	Felhasználói kézikönyv + C típusú kábel
Bizonyítvány	CE/ROHS

	Felső világítás Spotvilágítás	Első világítás Zseblámpa
LED	5W	10 W-os COB-lámpa
Fényesség	250 lumen	550 lumen
Munkaidő	3,5 óra	3 óra

Termékjellemzők



Erős gömbcsukló

Nagyon erős gömbcsukló, a gömbcsukló továbbra is stabil és sok fordulat után sem lazul meg.



Magas hőelvezetési hatékonyság

A szabadon lévő fém alumínium blokk jelentősen növeli a készülék hőelvezetési hatékonyságát.



Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője

5 LED

★ Minden dióda a készülék töltöttségének körülbelül 20%-át jelzi

a zöld LED villog, teljes feltöltés esetén pedig öt LED világít.



Powerbank funkció

USB Type-C töltőport

A kétoldalas csatlakozó bármilyen elrendezést lehetővé tesz az aljzatban.



Gombok használati útmutatója

A középső kapcsoló vezérli a világítást be- és kikapcsolás

Világítástípus-vezérlés



felső
pont
fény
fehér

elülső
elszórt
fény
fehér

elülső
elszórt
fény
piros

elülső
villogó
fény
piros

csökkenő
fényerő

növekvő
fényerő

Fényerőszabályzó gomb ⊖

Amikor a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a fényerő csökkentéséhez

⊕ Világosítás gomb

Amikor a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a fényerő növeléséhez

2 Töltési mód



Töltés a hálózatról



Betöltés az adatbázisból

Mágneses konstrukció



Széleskörű munkaterület-
világítás



Szabadítsd fel a kezeidet, növeld a
munka hatékonyságát

Töltési utasítások

- A munkalámpa teljesen USB-n keresztül tölthető, így nem kell hozzá elemeket vásárolni.
- Az akkumulátorok 80-90%-ban feltöltött állapotban vannak, így azonnal használhatja őket, de ajánlott az akkumulátort átvételkor teljesen feltölteni.
- Kérjük, töltsd fel az akkumulátort, MIELŐTT az teljesen lemerülne.
- Miután teljesen feltöltötte, húzza ki az USB töltőkábelt.
- Tartsa távol az akkumulátort a szélsőséges hőmérsékletektől, különösen a forró helyektől.
- NE próbálja meg kinyitni az elemtartó rekeszt

FIGYELMEZTETÉS!

6 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják ezt a terméket.



Manual de utilizare

Lampă de lucru LED reîncărcabilă prin USB

Traducerea instrucțiunilor originale
RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ



CE

G15119

Specificații tehnice

Nr. articol	G15119
Material	PC+TPR+ABS+aluminiu
Dimensiunea produsului	198x63x29mm
Stație de încărcare	112x78x81mm
Greutatea dispozitivului	361g
Tip baterie	3.7V 18650 Li-ion Reîncărcabilă
Capacitatea bateriei	2000mAh
Port de încărcare	TIPUL C
TimP de încărcare	aproximativ 2,5 ore
Curent de intrare	5V 1A
Curent de ieșire	5V 1A
Tensiune de supraîncărcare	4,2 V
Tensiune de descărcare	3V
Accesorii	Manual de utilizare + cablu Type-C
Certificat	CE/ROHS

	Iluminat de plafon Iluminare spot	Iluminare frontală Lanternă
LED	5W	COB de 10W
Luminozitate	250 lumeni	550 lumeni
TimP de lucru	3,5 ore	3 ore

Caracteristici ale produsului



Articulație sferică puternică

Articulație sferică foarte puternică, articulația sferică este încă stabilă și nu se slăbește după multe rotiri.



Eficiență ridicată de disipare a căldurii

Blocul metalic de aluminiu expus crește semnificativ eficiența de disipare a căldurii de către dispozitiv.



Indicator de încărcare a bateriei

5 LED-uri

★ Fiecare diodă indică aproximativ 20% din nivelul de încărcare al dispozitivului.

LED-ul verde clipește în timpul încărcării, iar cinci LED-uri se aprind când bateria este complet încărcată.




Funcție Powerbank

Port de încărcare USB de tip C

Conectorul dublu-lateral permite orice aranjament în priză.



Manual de utilizare pentru butoane

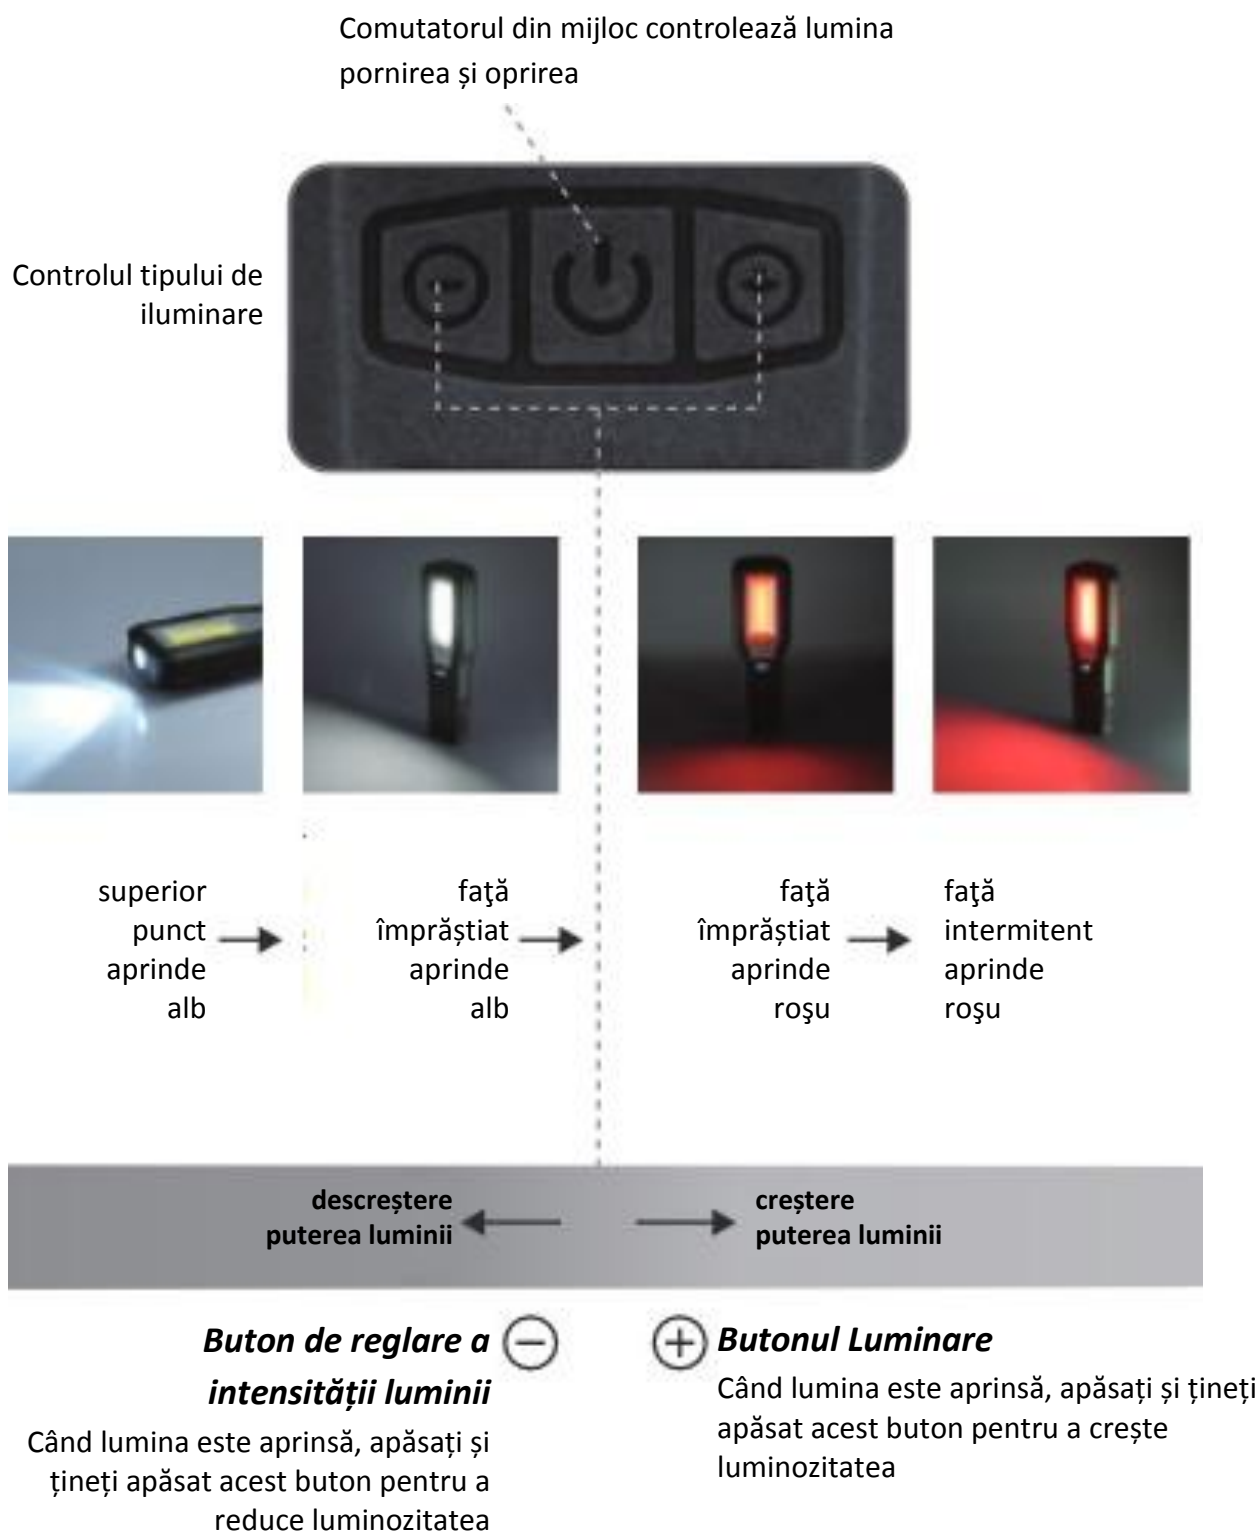

2 metode de încărcare



Încărcarea din rețea



Încărcarea din baza de date

Construcție magnetică



Gamă largă de iluminat pentru zona de lucru



Eliberează-ți mâinile, crește-ți eficiența muncii

Instrucțiuni de încărcare

- Lampa de lucru este complet reîncărcabilă prin USB, deci nu este nevoie să cumpărați baterii pentru ea.
- Bateriile sunt încărcate în proporție de 80-90%, deci le puteți utiliza imediat, dar se recomandă încărcarea completă a bateriei la primire.
- Vă rugăm să încărcăți bateria ÎNAINTE ca aceasta să se descarce complet.
- După încărcarea completă, deconectați cablul de încărcare USB.
- Nu lăsați bateria la îndemână, în special la temperaturi extreme.
- NU încercați să deschideți compartimentul bateriei

AVERTIZARE!

Copiii sub 6 ani nu trebuie să utilizeze acest produs fără supravegherea unui adult.



Manual del usuario

Luz de trabajo LED recargable por USB

Traducción de las instrucciones originales
ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL



G15119

Especificaciones técnicas

Artículo N°	G15119
Material	PC+TPR+ABS+aluminio
Tamaño del producto	198 x 63 x 29 mm
Estación de carga	112 x 78 x 81 mm
Peso del dispositivo	361 gramos
Tipo de batería	Batería de iones de litio 18650 de 3,7 V Recargable
Capacidad de la batería	2000 mAh
Puerto de carga	TIPO C
Tiempo de carga	alrededor de 2,5 horas
Corriente de entrada	5 V 1 A
Corriente de salida	5 V 1 A
Voltaje de sobrecarga	4,2 V
Voltaje de descarga	3 V
Accesorios	Manual de usuario + cable tipo C
Certificado	CE/ROHS

	Iluminación superior Iluminación puntual	Iluminación frontal Flash
CONDUJO	5 W	COB de 10 W
Brillo	250 lúmenes	550 lúmenes
Tiempo de trabajo	3,5 horas	3 horas

Características del producto



Articulación esférica fuerte

Rótula muy resistente, la rótula sigue siendo estable y no se afloja después de muchas vueltas.



Alta eficiencia de disipación de calor

El bloque de aluminio metálico expuesto aumenta significativamente la eficiencia de disipación de calor del dispositivo.



Indicador de carga de la batería

5 LED

★ Cada diodo indica aproximadamente el 20% de la carga del dispositivo.

El LED verde parpadea durante la carga y cinco LED se iluminan cuando está completamente cargado.



Función de banco de energía

Puerto de carga USB tipo C

El conector de doble cara permite cualquier disposición en el zócalo.



Manual de usuario de botones

El interruptor del medio controla la luz.
Encendiendo y apagando

Control del tipo de
iluminación



superior
punto
luz
blanco

frente
disperso
luz
blanco

frente
disperso
luz
rojo

frente
brillante
luz
rojo

decreciente
potencia de la luz

creciente
potencia de la luz

Botón de atenuación ⊖

Cuando la luz esté encendida, mantenga presionado este botón para disminuir el brillo.

Botón de brillo ⊕

Cuando la luz esté encendida, mantenga presionado este botón para aumentar el brillo.

2 métodos de carga



Carga desde la red



Cargando desde la base de datos

Construcción magnética



Amplia gama de iluminación para áreas de trabajo



Libera tus manos, aumenta tu eficiencia laboral

Instrucciones de carga

- La luz de trabajo es completamente recargable por USB, por lo que no es necesario comprar baterías.
- Las baterías están cargadas entre un 80 y 90 % por lo que puedes usarlas inmediatamente, pero se recomienda cargarlas completamente al recibir las.
- Cargue la batería ANTES de que se descargue por completo.
- Una vez completamente cargado, desconecte el cable de carga USB.
- Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas, especialmente las calientes.
- NO intente abrir el compartimiento de la batería

¡ADVERTENCIA!

Los niños menores de 6 años no deben utilizar este producto sin la supervisión de un adulto.



Manuale utente

Lampada da lavoro a LED ricaricabile tramite USB

Traduzione delle istruzioni originali
IT - VERSIONE ITALIANA



CE

G15119

Specifiche tecniche

Articolo n.	G15119
Materiale	PC+TPR+ABS+alluminio
Dimensioni del prodotto	198x63x29mm
Stazione di ricarica	112x78x81mm
Peso del dispositivo	361 g
Tipo di batteria	3,7 V 18650 agli ioni di litio Ricaricabile
Capacità della batteria	2000 mAh
Porta di ricarica	TIPO C
Tempo di ricarica	circa 2,5 ore
Corrente di ingresso	5V 1A
Corrente di uscita	5V 1A
Tensione di sovraccarico	4,2 V
Tensione di scarica	3V
Accessori	Manuale utente + cavo Type-C
Certificato	CE/ROHS

	illuminazione dall'alto illuminazione spot	illuminazione frontale Torcia elettrica
GUIDATO	5W	10W COB
Luminosità	250 lumen	550 lumen
Orario di lavoro	3,5 ore	3 ore

Caratteristiche del prodotto



Giunto sferico robusto

Giunto sferico molto robusto, il giunto sferico rimane stabile e non si allenta anche dopo molti giri.



Elevata efficienza di dissipazione del calore

Il blocco di alluminio metallico esposto aumenta significativamente l'efficienza di dissipazione del calore del dispositivo.



Indicatore di carica della batteria

5 LED

★ Ogni diodo indica circa il 20% della carica del dispositivo

il LED verde lampeggia e cinque LED si accendono quando la carica è completa.



Funzione powerbank

Porta di ricarica USB Type-C

Il connettore bifacciale consente qualsiasi disposizione nella presa.



Manuale utente dei pulsanti

L'interruttore centrale controlla la luce accendere e spegnere

Controllo del tipo di illuminazione



superiore
punto
leggero
bianco

davanti
sparpagliato
leggero
bianco

davanti
sparpagliato
leggero
rosso

davanti
lampeggiante
leggero
rosso

decescente
potenza luminosa

crescente
potenza luminosa

Pulsante dimmer ⊖

Quando la luce è accesa, tenere premuto questo pulsante per diminuire la luminosità

⊕ **Pulsante Illumina**

Quando la luce è accesa, tenere premuto questo pulsante per aumentare la luminosità

2 Metodi di ricarica



Ricarica dalla rete



Caricamento dal database

Costruzione magnetica



**Forte clip
magnetica
posteriore**

Ampia gamma di illuminazione
dell'area di lavoro



**Base magnetica
forte**

Libera le mani, aumenta l'efficienza
del tuo lavoro

Istruzioni per la ricarica

- La lampada da lavoro è completamente ricaricabile tramite USB, quindi non è necessario acquistare batterie.
- Le batterie sono cariche all'80-90%, quindi puoi utilizzarle immediatamente, ma si consiglia di caricarle completamente al momento della ricezione.
- Caricare la batteria PRIMA che si scarichi completamente.
- Una volta completata la carica, scollegare il cavo di ricarica USB.
- Tenere la batteria lontana da temperature estreme, soprattutto calde.
- NON tentare di aprire il vano batteria

AVVERTIMENTO!

I bambini di età inferiore ai 6 anni non devono utilizzare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.



Gebruikershandleiding

USB oplaadbare LED-werklamp

Vertaling van de originele instructies
NL - NEDERLANDSE VERSIE



G15119

Technische specificatie

Artikelnr.	G15119
Materiaal	PC+TPR+ABS+aluminium
Productgrootte	198x63x29mm
Oplaadpunt	112x78x81mm
Gewicht van het apparaat	361 g
Batterijtype	3,7V 18650 Li-ion Oplaadbaar
Batterijcapaciteit	2000 mAh
Oplaadpoort	TYPE C
Oplaadtijd	ongeveer 2,5 uur
Ingangsstroom	5V 1A
Uitgangsstroom	5V 1A
Overlaadspanning	4,2V
Ontladingsspanning	3V
Accessoires	Gebruiksaanwijzing + Type-C-kabel
Certificaat	CE/ROHS

	Bovenverlichting Spotverlichting	Frontverlichting Zaklamp
LED	5W	10W COB
Helderheid	250 lumen	550 lumen
Werktijd	3,5 uur	3 uur

Producteigenschappen



Sterke kogelgewricht

Zeer sterke kogelgewricht, het kogelgewricht blijft stabiel en raakt niet los, zelfs niet na vele draaiingen.



Hoge warmteafvoerefficiëntie

Het zichtbare aluminium blok van metaal verhoogt de warmteafvoerefficiëntie van het apparaat aanzienlijk.



Batterij-oplaadindicator

5 LED's

★ Elke diode geeft ongeveer 20% van de lading van het apparaat aan

de groene LED en als het apparaat volledig is opgeladen, branden er vijf LED's.



Powerbank-functie

USB Type-C-oplaadpoort

Dubbelzijdige connector maakt elke opstelling in de socket mogelijk.



Knoppen gebruikershandleiding

De middelste schakelaar bedient het licht
aan- en uitzetten

Verlichtingstyperegeling



bovenste
punt
licht
wit

voorkant
verspreid
licht
wit

voorkant
verspreid
licht
rood

voorkant
knipperen
licht
rood

afnemend
lichtkracht

toenemend
lichtkracht

Dimmerknop ⊖

Wanneer het licht aan is, houdt u deze knop ingedrukt om de helderheid te verlagen

⊕ **Knop Verhelderen**

Wanneer het licht aan is, houdt u deze knop ingedrukt om de helderheid te verhogen

2 oplaadmethoden



Opladen via het netwerk



Laden vanuit de database

Magnetische constructie



**Sterke
magnetische
achterclip**

Breed scala aan
werkgebiedverlichting



**Sterke
magnetische
basis**

Maak uw handen vrij, verhoog uw
werkefficiëntie

Oplaadinstructies

- De werklamp is volledig oplaadbaar via USB. U hoeft er dus geen batterijen voor te kopen.
- De batterijen zijn voor 80-90% opgeladen en u kunt ze dus direct gebruiken. Wij raden u echter aan de batterij bij ontvangst volledig op te laden.
- Laad de batterij op VOORDAT deze volledig ontladen is.
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-oplaadkabel los.
- Houd de batterij uit de buurt van extreme temperaturen, vooral hoge temperaturen.
- Probeer NIET het batterijcompartiment te openen

WAARSCHUWING!

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.



Εγχειρίδιο χρήστη

Επαναφορτιζόμενη λυχνία εργασίας LED USB

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
GR - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



CE

G15119

Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο αριθ.	G15119
Υλικό	PC+TPR+ABS+αλουμίνιο
Μέγεθος προϊόντος	198x63x29 χιλιοστά
Σταθμός φόρτισης	112x78x81 χιλιοστά
Βάρος συσκευής	361 γρ.
Τύπος μπαταρίας	3.7V 18650 Li-ion Επαναφορτιζόμενο
Χωρητικότητα μπαταρίας	2000mAh
Θύρα φόρτισης	ΤΥΠΟΣ Γ
Χρόνος φόρτισης	περίπου 2,5 ώρες
Ρεύμα εισόδου	5V 1A
Ρεύμα εξόδου	5V 1A
Τάση υπερφόρτισης	4.2V
Τάση εκφόρτισης	3V
Αξεσουάρ	Εγχειρίδιο χρήση + καλώδιο Type-C
Πιστοποιητικό	CE/ROHS

	Φωτισμός οροφής Σημειακός φωτισμός	Εμπρός φωτισμός Φακός
LED	5W	10W COB
Λάμψη	250 lumens	550 lumens
Χρόνος εργασίας	3,5 ώρες	3 ώρες

Χαρακτηριστικά προϊόντος



Ισχυρή σφαιρική άρθρωση

Πολύ ισχυρή σφαιρική άρθρωση, η σφαιρική άρθρωση παραμένει σταθερή και δεν χαλαρώνει μετά από πολλές στροφές.



Υψηλή απόδοση απαγωγής θερμότητας

Το εκτεθειμένο μεταλλικό μπλοκ αλουμινίου αυξάνει σημαντικά την απόδοση απαγωγής θερμότητας της συσκευής.



Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

5 LED

★ Κάθε δίοδος υποδεικνύει περίπου το 20% της φόρτισης της συσκευής

Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και πέντε λυχνίες LED ανάβουν όταν φορτιστεί πλήρως.



Λειτουργία Powerbank

Θύρα φόρτισης USB Type-C

Ο σύνδεσμος διπλής όψης επιτρέπει οποιαδήποτε διάταξη στην υποδοχή.



Εγχειρίδιο χρήστη κουμπιών

Ο μεσαίος διακόπτης ελέγχει το φως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Έλεγχος τύπου φωτισμού



ανώτερος σημείο φως λευκό

εμπρός διεσπαρμένος φως λευκό

εμπρός διεσπαρμένος φως κόκκινος

εμπρός αναβοσβήνει φως κόκκινος

μειούμενος φωτεινή δύναμη

αυξανόμενος φωτεινή δύναμη

Κουμπί ρύθμισης έντασης ⊖

Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα

⊕ Κουμπί φωτεινότητας

Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα

2 Μέθοδοι φόρτισης



Φόρτιση από το δίκτυο



Φόρτωση από τη βάση δεδομένων

Μαγνητική κατασκευή



Ισχυρό μαγνητικό κλιπ πλάτης

Μεγάλη γκάμα φωτισμού χώρου εργασίας



Ισχυρή μαγνητική βάση

Απελευθερώστε τα χέρια σας, αυξήστε την αποδοτικότητα της εργασίας σας

Οδηγίες φόρτισης

- Το φως εργασίας είναι πλήρως επαναφορτιζόμενο μέσω USB, επομένως δεν χρειάζεται να αγοράσετε μπαταρίες για αυτό.
- Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες κατά 80-90%, επομένως μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αμέσως, αλλά συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία κατά την παραλαβή.
- Παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία ΠΡΙΝ αποφορτιστεί πλήρως.
- Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, ειδικά από υψηλές.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.



Manual do Usuário

Luz de trabalho LED recarregável por USB

Tradução das instruções originais
PT - VERSÃO EM PORTUGUÊS



G15119

Especificação técnica

Artigo nº.	G15119
Material	PC+TPR+ABS+alumínio
Tamanho do produto	198x63x29 mm
Estação para carregar	112x78x81 mm
Peso do dispositivo	361g
Tipo de Bateria	3,7 V 18650 íon de lítio Recarregável
Capacidade da bateria	2000mAh
Porta de carregamento	TIPO C
Tempo de carregamento	cerca de 2,5 horas
Corrente de entrada	5V 1A
Corrente de saída	5V 1A
Tensão de sobrecarga	4,2 V
Tensão de descarga	3V
Acessórios	Manual do usuário + Cabo tipo C
Certificado	CE/ROHS

	Iluminação aérea Iluminação pontual	Iluminação frontal Lanterna
LIDERADO	5W	COB de 10 W
Brilho	250 lúmens	550 lúmens
Tempo de trabalho	3,5 horas	3 horas

Características do produto



Gancho giratório 360°



Junta esférica forte

Junta esférica muito forte, a junta esférica permanece estável e não se solta após muitas voltas.



Alta eficiência de dissipação de calor

O bloco de alumínio metálico exposto aumenta significativamente a eficiência de dissipação de calor do dispositivo.



Indicador de carga da bateria

5 LEDs

★ Cada diodo indica aproximadamente 20% da carga do dispositivo

O LED verde pisca durante o carregamento e cinco LEDs acendem quando a carga está completa.




Função Powerbank

Porta de carregamento USB tipo C

Conector de dupla face permite qualquer disposição no soquete.



Manual do usuário dos botões

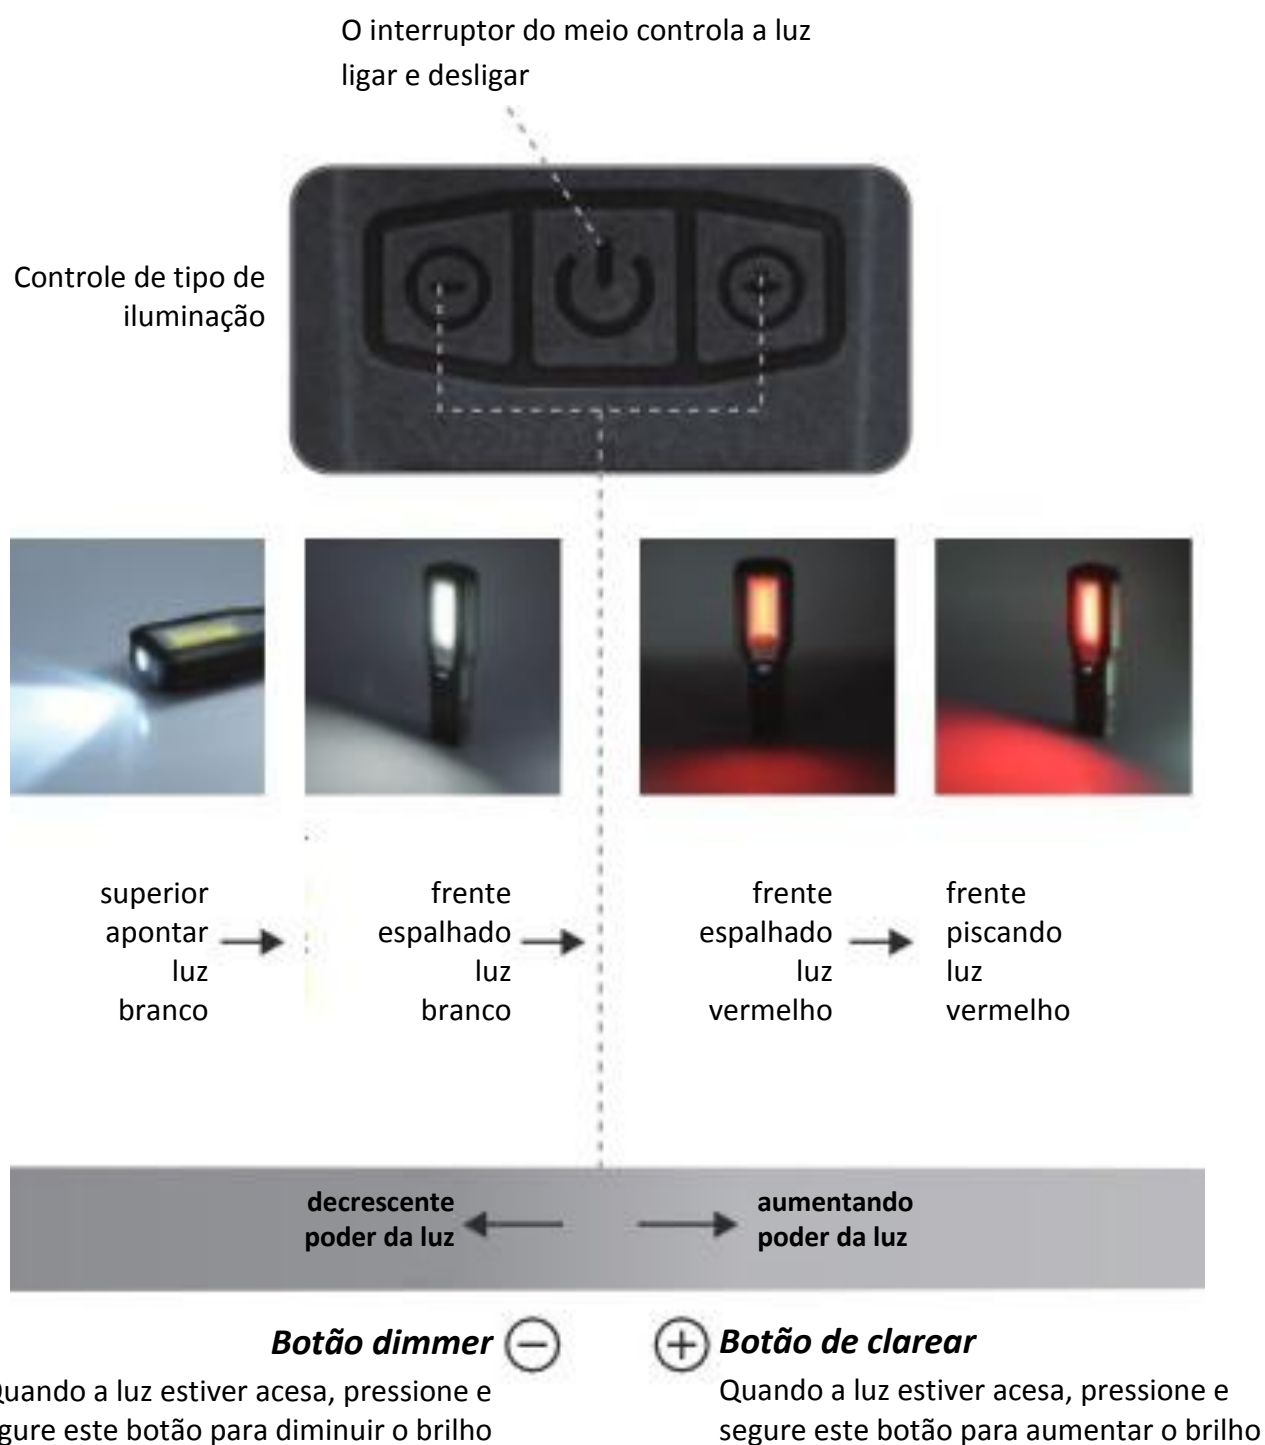

2 Métodos de carregamento



Carregamento da rede



Carregando do banco de dados

Construção magnética



Ampla gama de iluminação para área de trabalho



Liberte suas mãos e aumente sua eficiência no trabalho

Instruções de carregamento

- A luz de trabalho é totalmente recarregável via USB, então não há necessidade de comprar pilhas para ela.
- As baterias estão carregadas de 80 a 90%, então você pode usá-las imediatamente, mas é recomendável carregá-las totalmente após o recebimento.
- Carregue a bateria ANTES que ela fique completamente descarregada.
- Após a carga completa, desconecte o cabo de carregamento USB.
- Mantenha a bateria longe de temperaturas extremas, especialmente altas.
- NÃO tente abrir o compartimento da bateria

AVISO!

Crianças menores de 6 anos não devem usar este produto sem a supervisão de um adulto.